

# 古いリボンを取り除く

- ① カセットのツメをはずして、カセットの上蓋を外します。



# 古いリボンを取り除く

- ② 上部ローラーを矢印の方向に押しながら下部ローラーとの間にすき間を作り、リボンを抜き取ります。その後、カセットから使用済みインクリボンをすべて取り除きます。



# 新しいリボンをセットする


- ③ カセットはリボンが入っていない空の状態になります。

次にサブリボンを袋から取り出しセットの準備をします。




# 新しいリボンをセットする

- ④ サブリボンをフック部が左側にくるようカセット中央に置き、ビニール帯を取り除きます。

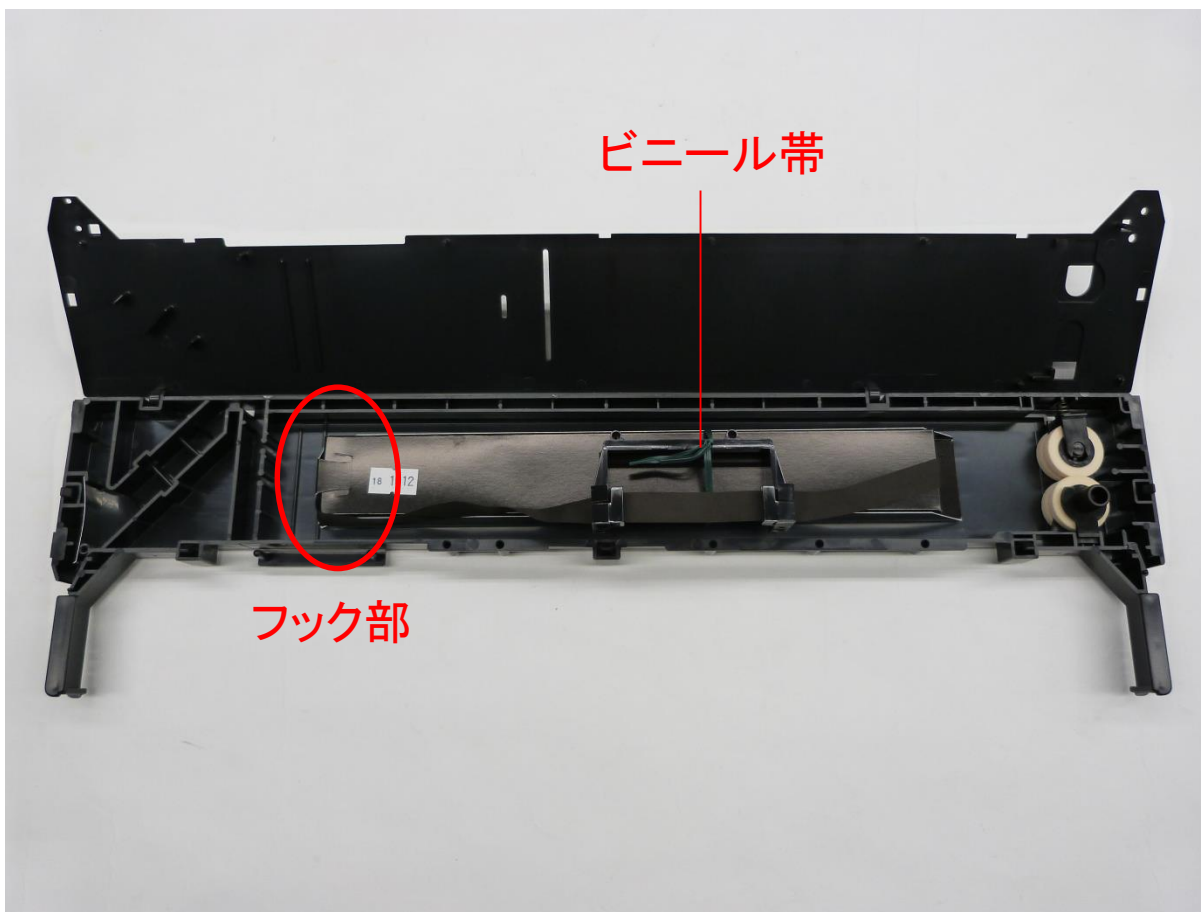


# 新しいリボンをセットする

- ⑤ リボンガイドをカセットの手前に置いた後、  
右手で軽くケースを抑えながら、左手でフックをつまみ、  
矢印の方向にスライドしながら引き抜いてください。

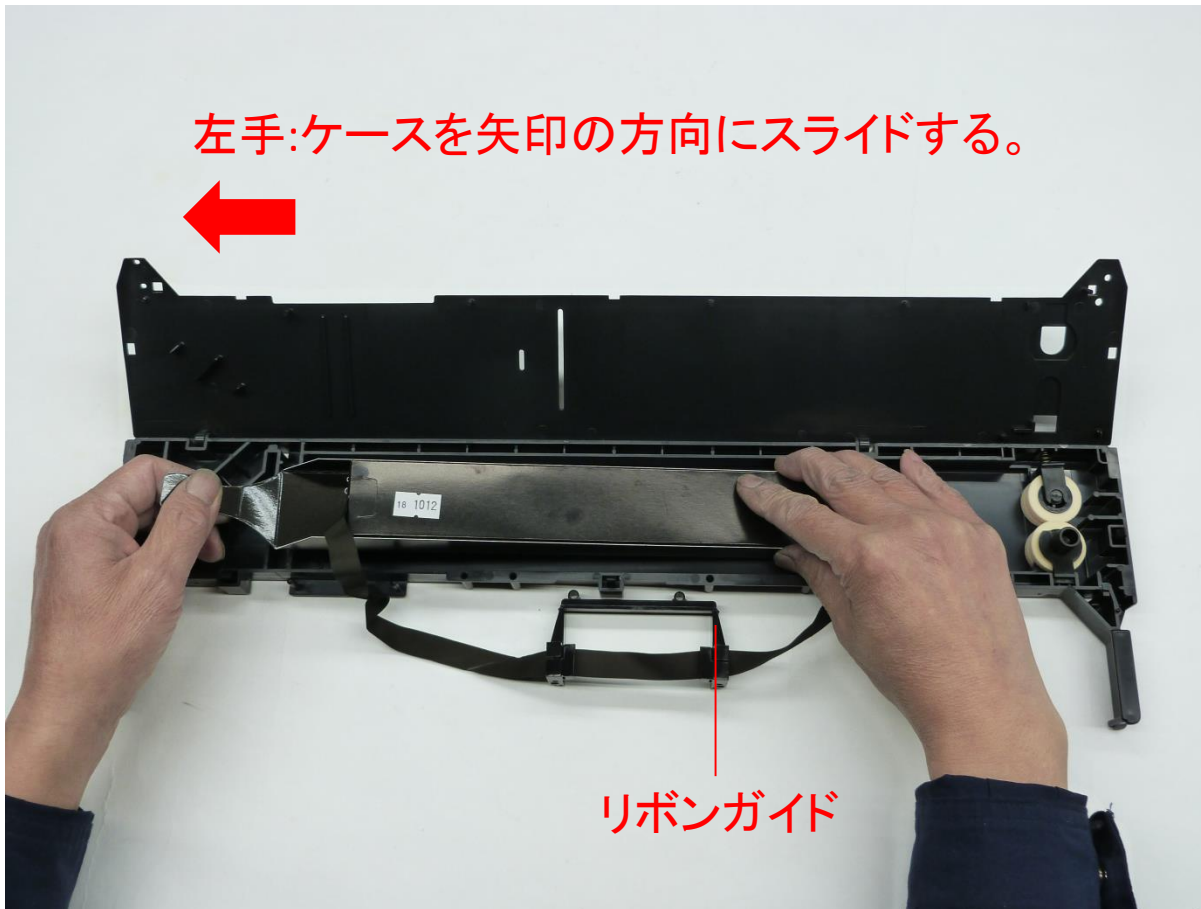

# 新しいリボンをセットする


- ⑥ ローラー側のリボンを必要な長さ分だけ静かに引き出し、上・下ローラーの間にリボンを通し、足部先端までリボンを正確にセットします。

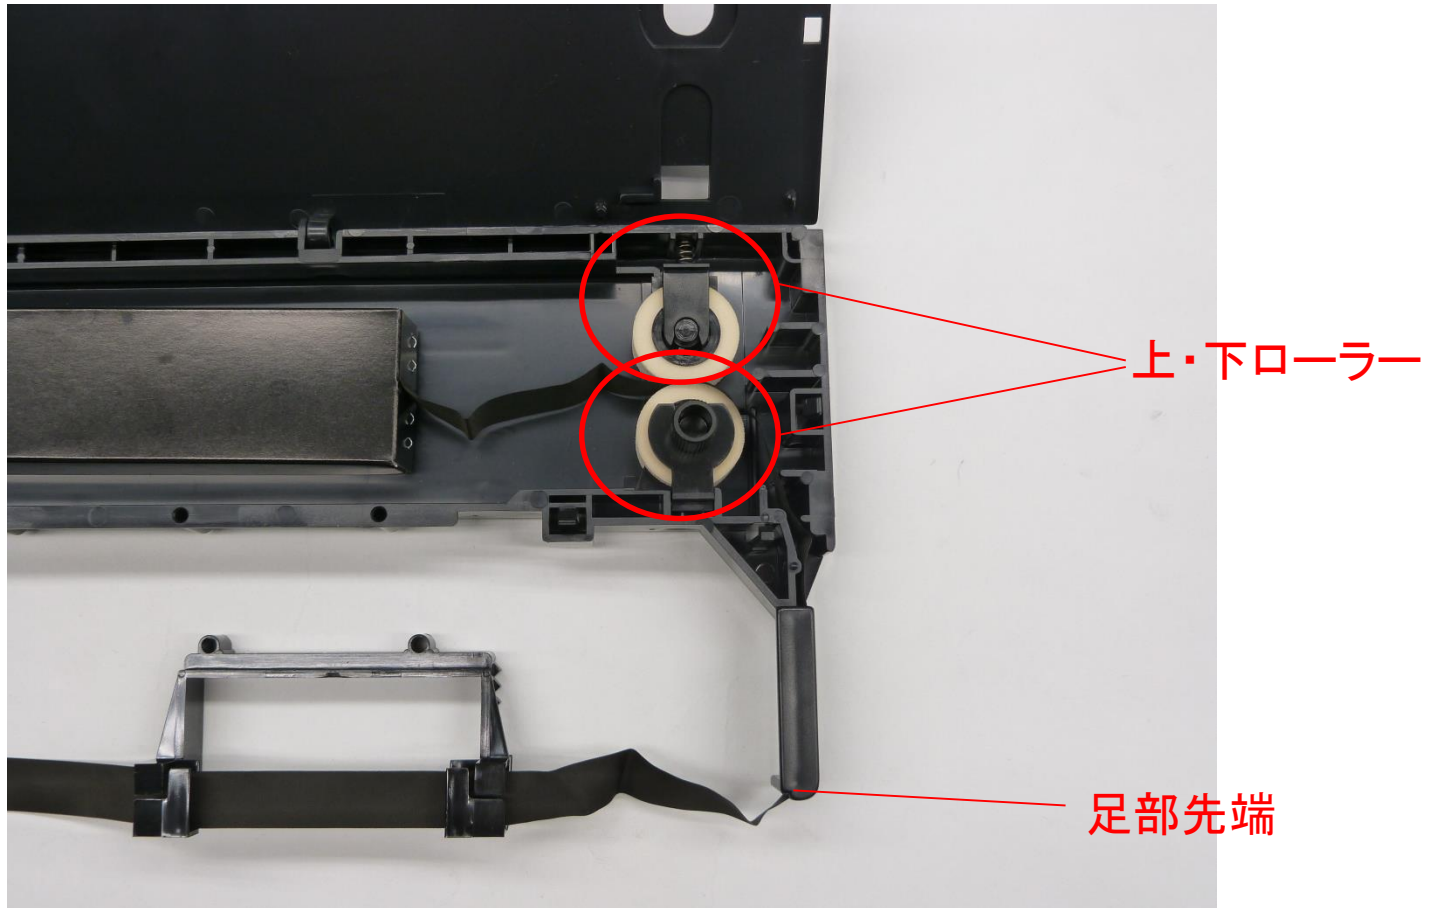

# 新しいリボンをセットする


- ⑦ 次にカセットツイスト部に、ツイストリボンをセットした後、板バネを少し開きながらリボンを足部先端までセットします。

※リボンツイスト部の反転方向に十分注意してセットしてください。

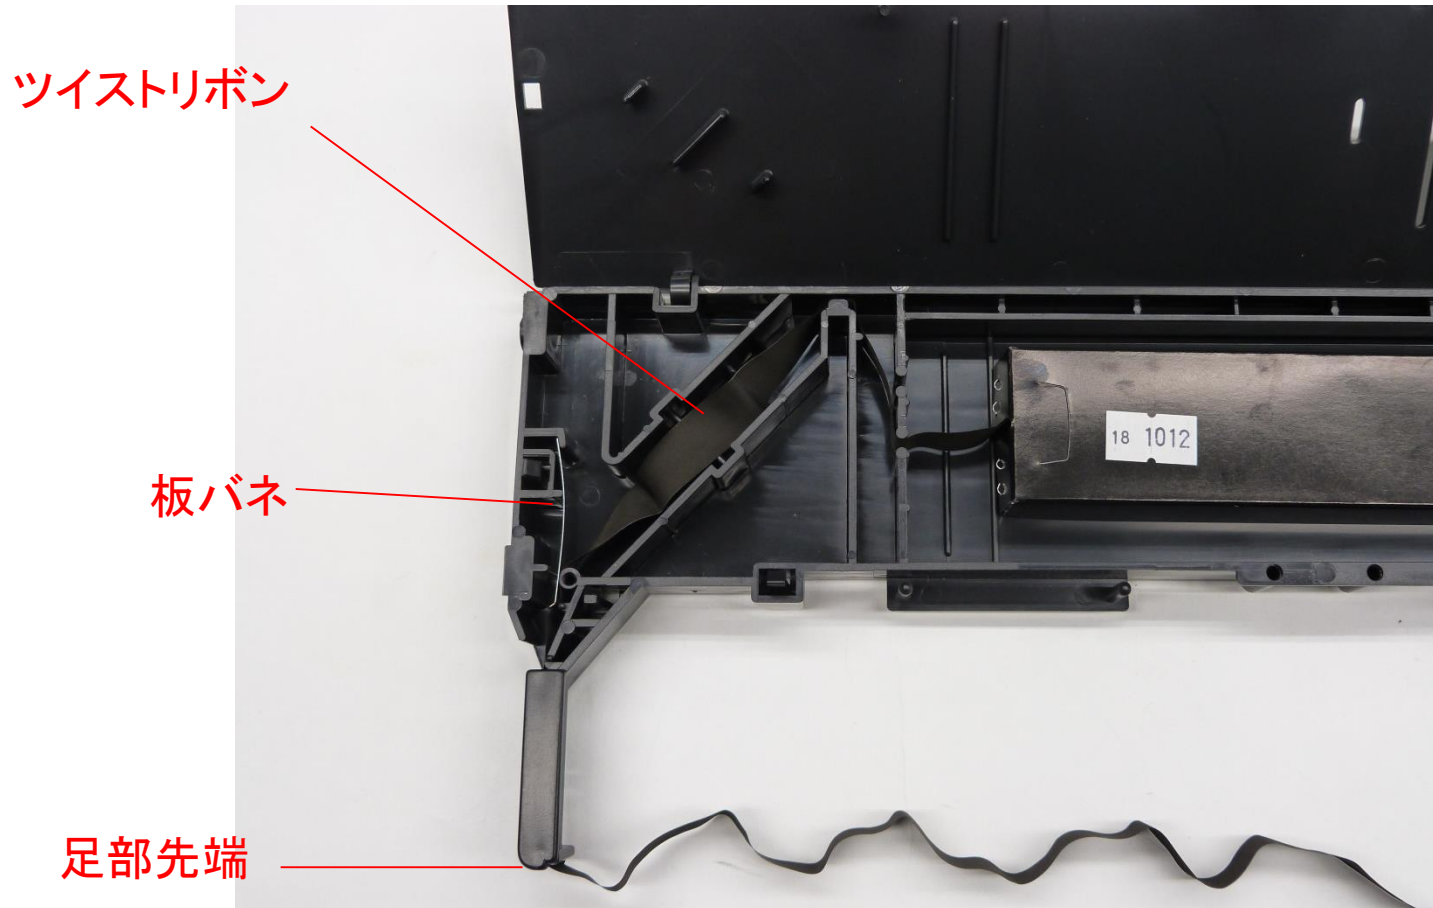

# 新しいリボンをセットする

- ⑧ ケースを取り除き、インクリボンのセットが完了します。

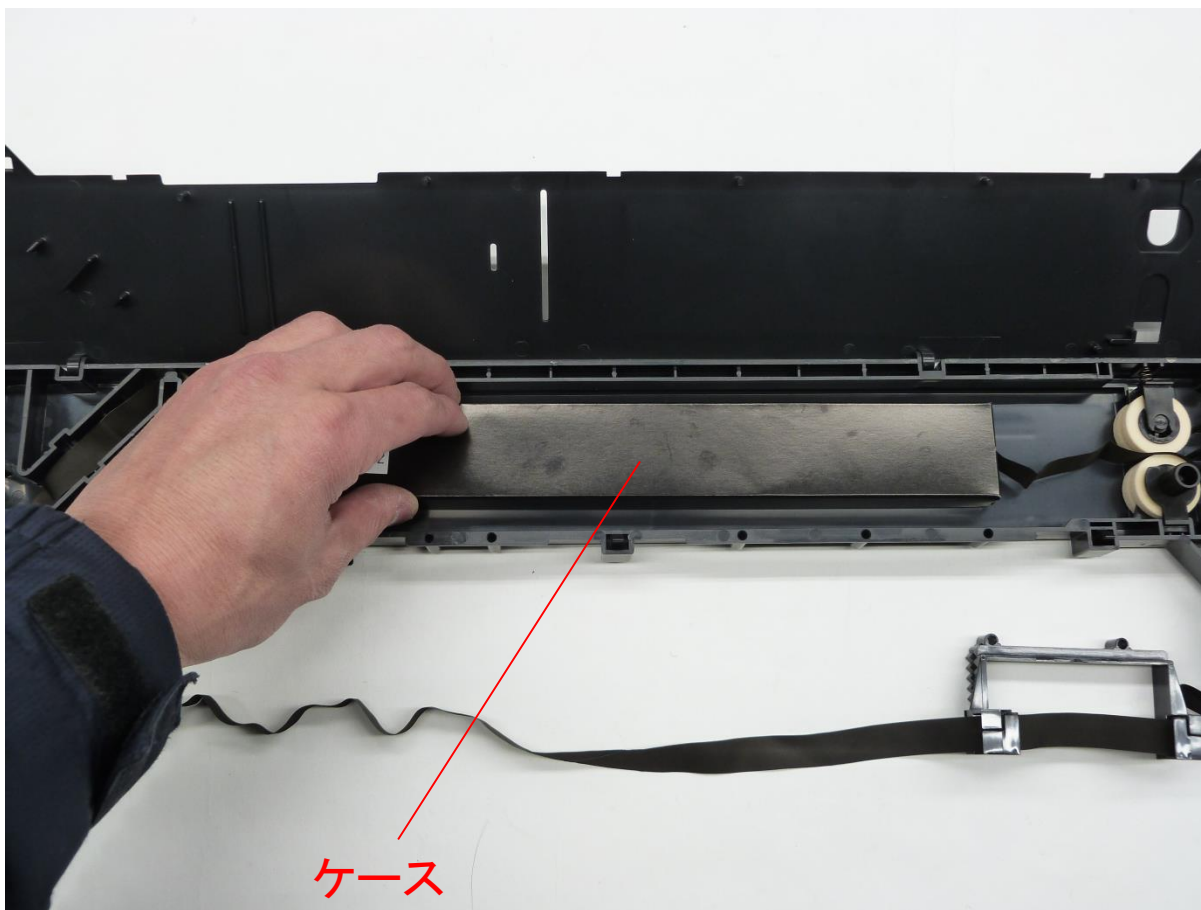



# 完成

- ⑨ 左図のようにリボンガイドを立てた状態で、カセットのつまみを矢印の方向に回転します。  
(インクリボンがねじれていない事を確認しやすくします)

インクリボンがねじれなく、真っ直ぐの状態であることを確認してください。

